


6300 LLU

NTN

Rillenkugellager mit Dichtscheiben

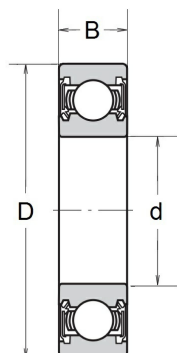

Technische Angaben

Ausführung: Bauform: nach Norm DIN 625 - 2RS geschlossen (mit zwei Dichtscheiben) - Radiallagerluft: CN (Standard-Lagerspiel) - Lauf- und Formgenauigkeit P0 (Standard-Präzision) - Material: 100Cr6 (Standard-Wälzlagerstahl) Besonderheiten: LLU = Ausgezeichnete Dichtung gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

Artikel Nr. 002.211.008871

| | |
|-----------------|---|
| d | 10 mm |
| D | 35 mm |
| B / L / s | 11 mm |
| Toleranzklasse | P0 |
| Lagerluftklasse | CN |
| Gewicht kg | 0.052 |
| Schmierung | G105 = Kyodo Yushi Multemp SRL -50/+150° C |

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.