


6000 ZC3/Clean

CUBE

Rillenkugellager mit einseitig Deckscheibe

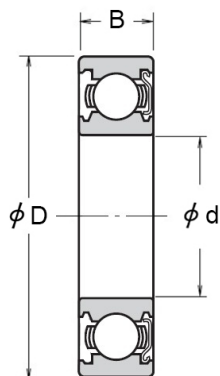

Technische Angaben

Einseitig geschlossene Rillenkugellager sind standardmässig ungeschmiert

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt

Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.

Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Artikel Nr. 002.212.025045

d	10 mm
D	26 mm
B / L / s	8 mm
Toleranzklasse	PN
Lagerluftklasse	C3
Gewicht kg	0.018
Ausführung.	Gereinigt - ohne Oel u. ohne Fett

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.