
Datenblatt

NKX 10 T2Z

NTN

Nadellager kombiniert



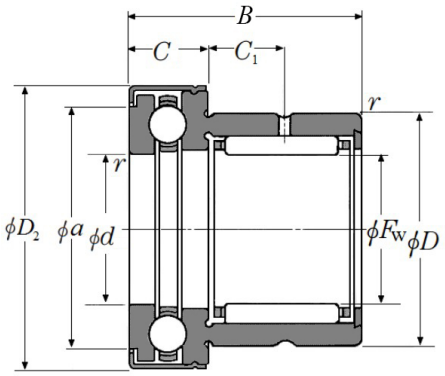

Technische Angaben

Können auch mit Innenring verwendet werden. In der Regel verwendeter Innenring IR 7x10x16.

Artikel Nr.	003.301.010161
d	10 mm
D	19 mm
D2	25 mm
B / L / s	23 mm
C	9 mm
C1	6.5 mm
Fw	10 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	6700
Grenzdrehzahl mit Öl (RPM)	9500
Dyn. Tragzahl Cr N	5450
Stat. Tragzahl Cor N	6450
Gewicht kg	0.036

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch