
# Datenblatt

## NKX 10 T2

## JNS

## Nadellager kombiniert



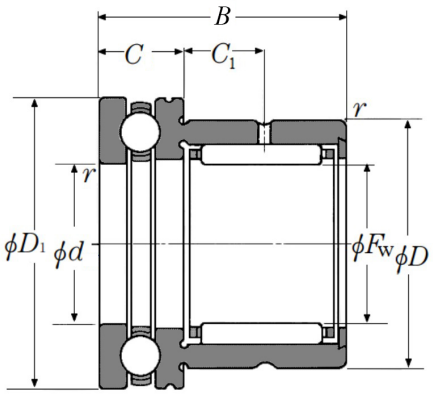


## Technische Angaben

Können auch mit Innenring verwendet werden. In der Regel verwendeter Innenring IR 7x10x16.

| Artikel Nr. | 003.301.026284 |
|---|---|
| d | 10 mm |
| D | 19 mm |
| D1 | 24 mm |
| B / L / s | 23 mm |
| C | 9 mm |
| C1 | 6.5 mm |
| Fw | 10 mm |
| Grenzdrehzahl Fett (RPM) | 6700 |
| Grenzdrehzahl mit Öl (RPM) | 9500 |
| Dyn. Tragzahl Cr N | 5450 |
| Stat. Tragzahl Cor N | 6450 |
| Gewicht kg | 0.036 |

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch