
# Datenblatt

## SS 6900 2RSC3

## SMT

## INOX - Rillenkugellager mit Dichtscheiben



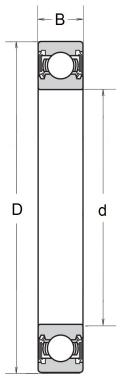


# Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt
Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.
Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Information: Farbe der 2RS Dichtung kann abweichen.

| Artikel Nr. | 002.201.001143 |
|---|---|
| d | 10 mm |
| D | 22 mm |
| B / L / s | 6 mm |
| Grenzdrehzahl Fett (RPM) | 22000 |
| Dyn. Tragzahl Cr N | 2700 |
| Stat. Tragzahl Cor N | 1270 |
| Gewicht kg | 0.009 |

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch