
Datenblatt

6000 ZC3

NTN

Rillenkugellager mit einseitig Deckscheibe



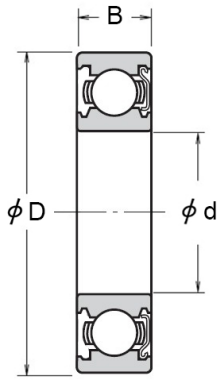

Technische Angaben

Einseitig geschlossene Rillenkugellager sind standardmässig ungeschmiert

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt
Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.
Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Artikel Nr.	002.201.001182
d	10 mm
D	26 mm
B / L / s	8 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	29000
Grenzdrehzahl mit Öl (RPM)	34000
Dyn. Tragzahl Cr N	5050
Stat. Tragzahl Cor N	1960
Cur- N	138
Gewicht kg	0.018

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch