
Datenblatt

6800 LLU

NTN

Rillenkugellager mit Dichtscheiben



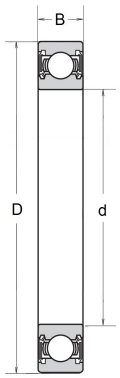

Technische Angaben

Ausführung: Bauform: nach Norm DIN 625 - 2RS geschlossen (mit zwei Dichtscheiben) - Radiallagerluft: CN (Standard-Lagerspiel) - Lauf- und Formgenauigkeit P0 (Standard-Präzision) - Material: 100Cr6 (Standard-Wälzlagerstahl) Besonderheiten: LLU = Ausgezeichnete Dichtung gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

Artikel Nr.	002.201.002184
d	10 mm
D	19 mm
B / L / s	5 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	24000
Dyn. Tragzahl Cr N	2030
Stat. Tragzahl Cor N	925
Gewicht kg	0.005
Schmierung	G105 = Kyodo Yushi Multemp SRL -50/+150° C

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch