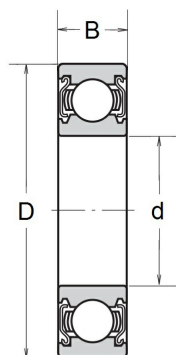


Datenblatt

6000 C-2Z-C3**FAG****Rillenkugellager mit Deckscheiben**

Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt

Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.

Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Artikel Nr. 802.211.801703

d	10 mm
D	26 mm
B / L / s	8 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	38000
Dyn. Tragzahl Cr N	5300
Stat. Tragzahl Cor N	1970
Toleranzklasse	PN
Lagerluftklasse	C3
Gewicht kg	0.019
Kugeln	100 Cr6 (Aisi 52100)
Werkstoff	100 Cr6 (Aisi 52100)

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.