

# Datenblatt

## 6200 FT150ZZ

## SNR

## Hochtemperatur-Rillenkugellager mit Deckscheiben

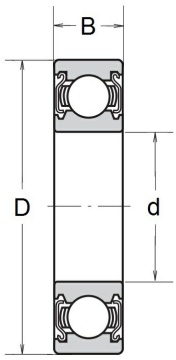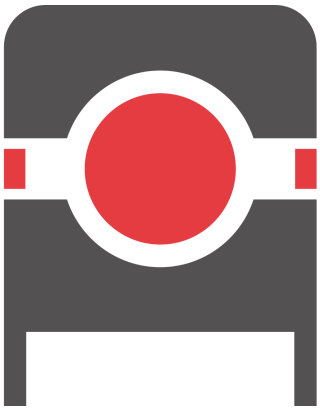

## Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt
Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.
Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

| Artikel Nr. | 002.201.003621 |
|---|---|
| d | 10 mm |
| D | 30 mm |
| B / L / s | 9 mm |
| Grenzdrehzahl Fett (RPM) | 25000 |
| Dyn. Tragzahl Cr N | 6300 |
| Stat. Tragzahl Cor N | 2600 |
| Gewicht kg | 0.033 |
| Kugeln | 100 Cr6 (Aisi 52100) |
| Werkstoff | 100 Cr6 (Aisi 52100) |

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch