
Datenblatt

SS 6900 2RSC3

EZO

INOX - Rillenkugellager mit Dichtscheiben



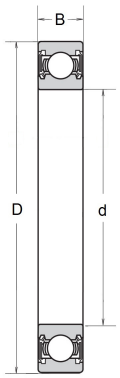

Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt
Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.
Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Information: Farbe der 2RS Dichtung kann abweichen.

Artikel Nr.	002.201.003968
d	10 mm
D	22 mm
B / L / s	6 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	18600
Dyn. Tragzahl Cr N	2700
Stat. Tragzahl Cor N	1270
Gewicht kg	0.01

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch