
# Datenblatt

## 6000 THBP53

## CZE

## Präzisionsrillenkugellager



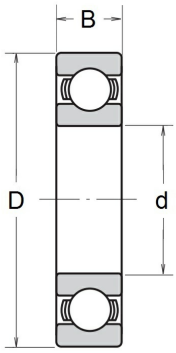


# Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt
Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.
Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Toleranzklasse P5: Lager mit erhöhter Mass-, Form- und Laufgenauigkeit (genauer als P6)

| Artikel Nr. | 002.201.004010 |
|---|---|
| d | 10 mm |
| D | 26 mm |
| B / L / s | 8 mm |
| Gewicht kg | 0.018 |

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch