


6000 LUC3

NTN

Rillenkugellager mit einseitig Dichtscheibe

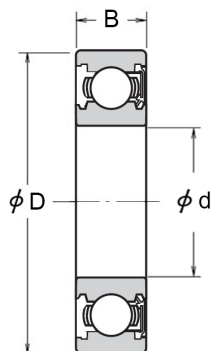

Technische Angaben

Einseitig geschlossene Rillenkugellager sind standardmässig ungeschmiert

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt

Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.

Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Artikel Nr. 002.201.025223

d	10 mm
D	26 mm
B / L / s	8 mm
Gewicht kg	0.9

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.