


6200 NSE9C3

NAC

Rillenkugellager mit einseitig Dichtscheibe

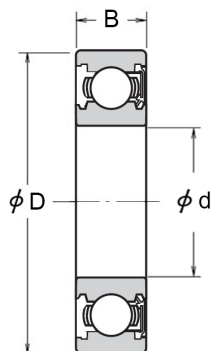

Technische Angaben

Einseitig geschlossene Rillenkugellager sind standardmässig ungeschmiert

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt

Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.

Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Artikel Nr. 002.201.027953

d	10 mm
D	30 mm
B / L / s	9 mm
Toleranzklasse	PN
Lagerluftklasse	C3
Gewicht kg	0.032
Schmierung	MTSRL (G105 = 5K)

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.