
Datenblatt

6000 HVZZ

SNR

Highspeed-Präzisionsrillenkugellager mit Deckscheiben



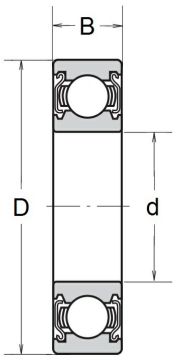

Technische Angaben

Diese drehmomentschwachen Lager eignen sich besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und reduzieren wirkungsvoll den Stromverbrauch
Einsatzbereiche: HOLZVERARBEITENDE MASCHINEN, ELEKTRISCHE MOTOREN, DRAHTWALZWERKE.

Artikel Nr.	002.201.001187
d	10 mm
D	26 mm
B / L / s	8 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	51000
Dyn. Tragzahl Cr N	4500
Stat. Tragzahl Cor N	2000
Toleranzklasse	P5
Lagerluftklasse	C3
Gewicht kg	0.02
Käfig	TVH - Glasfaserverstärkter Polymidkäfig
Kugeln	100 Cr6
Werkstoff	100 Cr6 (Aisi 52100)

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch