
Datenblatt

6000 Z

NSK

Rillenkugellager mit einseitig Deckscheibe



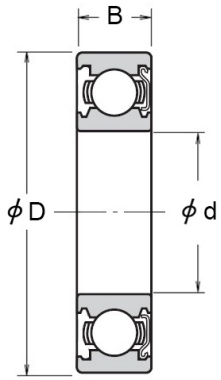

Technische Angaben

Einseitig geschlossene Rillenkugellager sind standardmässig ungeschmiert / Bauform: nach Norm DIN 625 - Z geschlossen (mit Deckscheibe) - Radiallagerluft: CN (standard Lagerspiel) - Lauf- und Formgenauigkeit P0 (standard Präzision) - Material: 100 Cr6 (standard Wälzlagerstahl)

Artikel Nr.	002.201.004221
d	10 mm
D	26 mm
B / L / s	8 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	30000
Dyn. Tragzahl Cr N	5050
Stat. Tragzahl Cor N	1970
Gewicht kg	0.018

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch