


Stützrolle

Fabrikat: JNS

RNAST.6.R

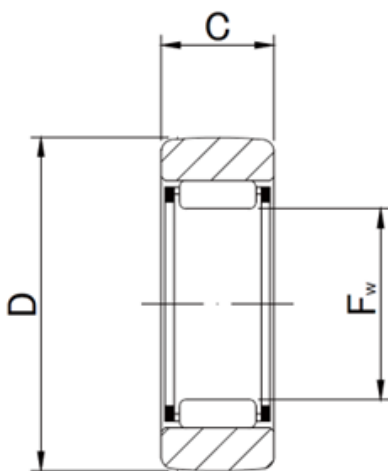

F_w	10 mm	Tol.: +16 / +27 μm
D	19 mm	Tol.: 0 / -50 μm
C	9.8 mm	
$r_{s,\text{min}}$	0.3 mm	
m	≈ 13.9 g	Gewicht
C_r	4.12 kN	dyn. Tragzahl
C_{0r}	4.55 kN	stat. Tragzahl
n_G	20'000 1/min	Grenzdrehzahl

Vor- und Nachsetzzeichen:

RNAST: Stützrollentyp, separierbar, ohne Innenring

R: Balliges Profil (R500)